



適合材
ステンレス
鉄鋼
アルミ
プラスチック
木材

適合電動機

インパクトドライバー

電気ドリル

充電ドライバー

シャンク形状

対辺6.35mm

インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔。

ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ

Cordless Drill Bit for Stainless

TiN(窒化チタン) コーティングで耐摩耗性を向上。
食いつきの良い独自形状の刃先を採用。
ステンレス・鉄・木材・プラスチック等に幅広く穿孔可能。




ステンレスドリル六角軸 TCHタイプ			
品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	箱入数(本)
TCH020	2.0	1,000	10
TCH025	2.5		
TCH028	2.8		
TCH030	3.0	1,100	
TCH032	3.2		
TCH033	3.3		
TCH034	3.4	1,200	
TCH035	3.5		
TCH036	3.6		
TCH037	3.7	1,400	
TCH038	3.8		
TCH040	4.0		
TCH042	4.2	1,500	
TCH043	4.3		
TCH045	4.5		
TCH048	4.8	1,700	
TCH050	5.0		
TCH052	5.2		
TCH055	5.5	1,700	
TCH060	6.0	1,800	
TCH065	6.5	2,000	
TCH070	7.0	2,500	
TCH080	8.0	2,600	
TCH085	8.5	2,700	
TCH090	9.0	3,000	
TCH100	10.0	3,700	
TCH110	11.0	4,300	
TCH120	12.0	4,800	

ケースセット		
品番	刃先径(mm)	標準価格(円)
TCH-10S	(2.5,3.0,3.2,3.3,3.5,4.0,4.2,5.0,5.2,6.0)	12,700
TCH-14S	(2.0,2.5,3.0,3.2,3.3,3.4,3.5,3.8,4.0,4.2,4.5,5.0,5.5,6.0)	17,600

他社製品との比較テストデータ						
メーカー	神王工業	A社	B社	C社	D社	E社
スピード(秒)	8.6	9.6	13.3	9.4	8.2	8.8
耐久性(穴)	33	11	3	13	18	14

ドリル径3.5mm／SUS304／2mm厚
使用電動機・18Vインパクトドライバー

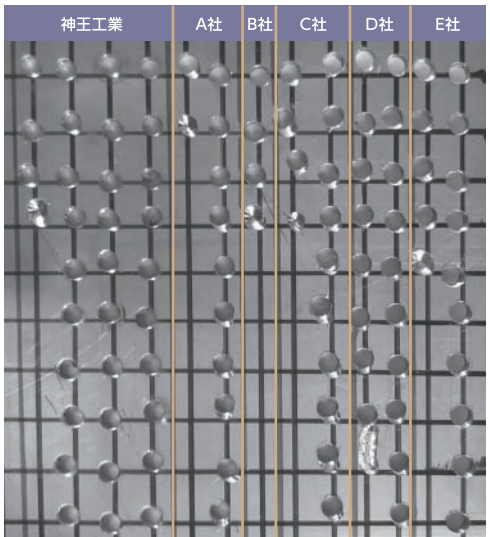

テストデータ

施工動画はこちら▶



●表示価格に消費税は含まれておりません。

インパクト用ステンレスドリルに作業性抜群のショートタイプが新登場。

ステンレスドリル(六角軸ショート)TCHSタイプ

Cordless Drill Short Bit for Stainless

TiN(窒化チタン) コーティングで耐摩耗性を向上。
食いつきの良い独自形状の刃先と、短い全長により位置決めが容易。
短い全長により、ビビリ、ブレを抑制し、力を入れても折れにくい。



ステンレスドリル六角軸ショート TCHSタイプ			
品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	箱入数(本)
TCHS020	2.0	800	10
TCHS025	2.5		
TCHS028	2.8		
TCHS030	3.0	900	
TCHS032	3.2		
TCHS033	3.3		
TCHS034	3.4		
TCHS035	3.5	1,000	
TCHS036	3.6		
TCHS037	3.7		
TCHS038	3.8		
TCHS040	4.0	1,100	
TCHS042	4.2		
TCHS043	4.3		
TCHS045	4.5		
TCHS048	4.8	1,200	
TCHS050	5.0		
TCHS052	5.2		
TCHS055	5.5		
TCHS060	6.0	1,500	
TCHS065	6.5		
TCHS070	7.0		
TCHS080	8.0		
TCHS085	8.5	1,800	
TCHS090	9.0	2,000	
TCHS090	9.0	2,400	
TCHS100	10.0	2,600	
TCHS110	11.0	2,900	
TCHS120	12.0	3,200	

ケースセット			
品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	箱入数(本)
TCHS-14S	(2.0,2.5,3.0,3.2,3.3,3.4,3.5,3.8,4.0,4.2,4.5,5.0,5.5,6.0)	14,400	-

●表示価格に消費税は含まれておりません。



適合材
ステンレス
鉄鋼
アルミ
プラスチック
木材

適合電動機

インパクトドライバー

電気ドリル

充電ドライバー

シャンク形状

対辺6.35mm